


RAVNI OBRNUTI KROV

PROVOZNI KROV

PARKIRALIŠTE S ASFALTNOM OBLOGOM

OSNOVNI PRESJEK MJ 1:10

10.03.2.00

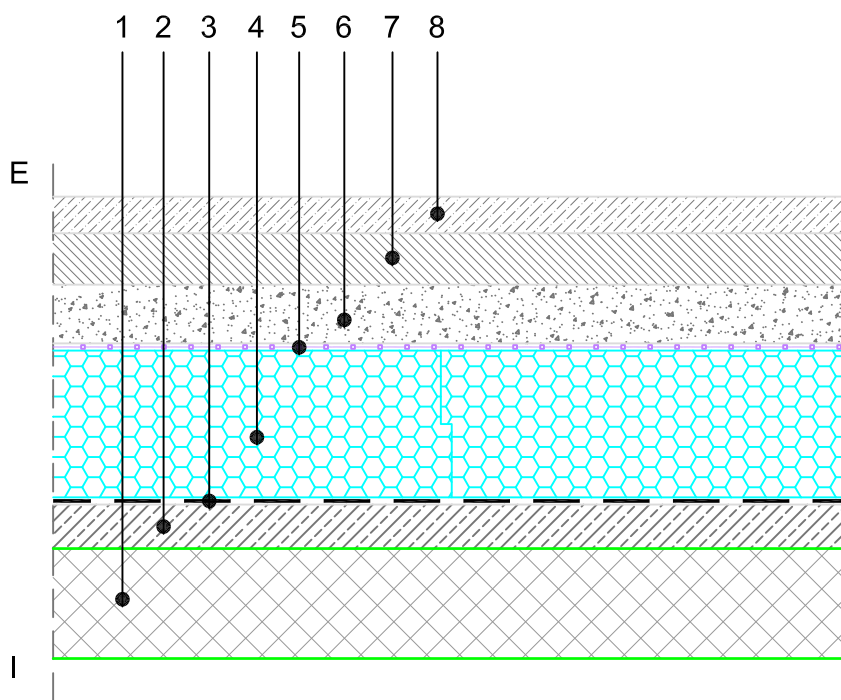

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskladiti s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 500-L
5. FIBRAN $filter$ SF32 - DRENAŽNI PP FILC
6. PJEŠČANA PODLOGA
7. DROBLJENAC POMIJEŠAN S BITUMENOM
8. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA

- NAPOMENA:
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Beton u nagibu - izvedba prema projektu
 - Dimenzije u detalju uskladiti s proračunom statike i fizike zgrade