


RAVNI OBRNUTI KROV
PROVOZNI KROV
PARKIRALIŠTE S ASFALTNOM OBLOGOM
DETALJ ODVODNJE MJ 1:5

10.03.2.04

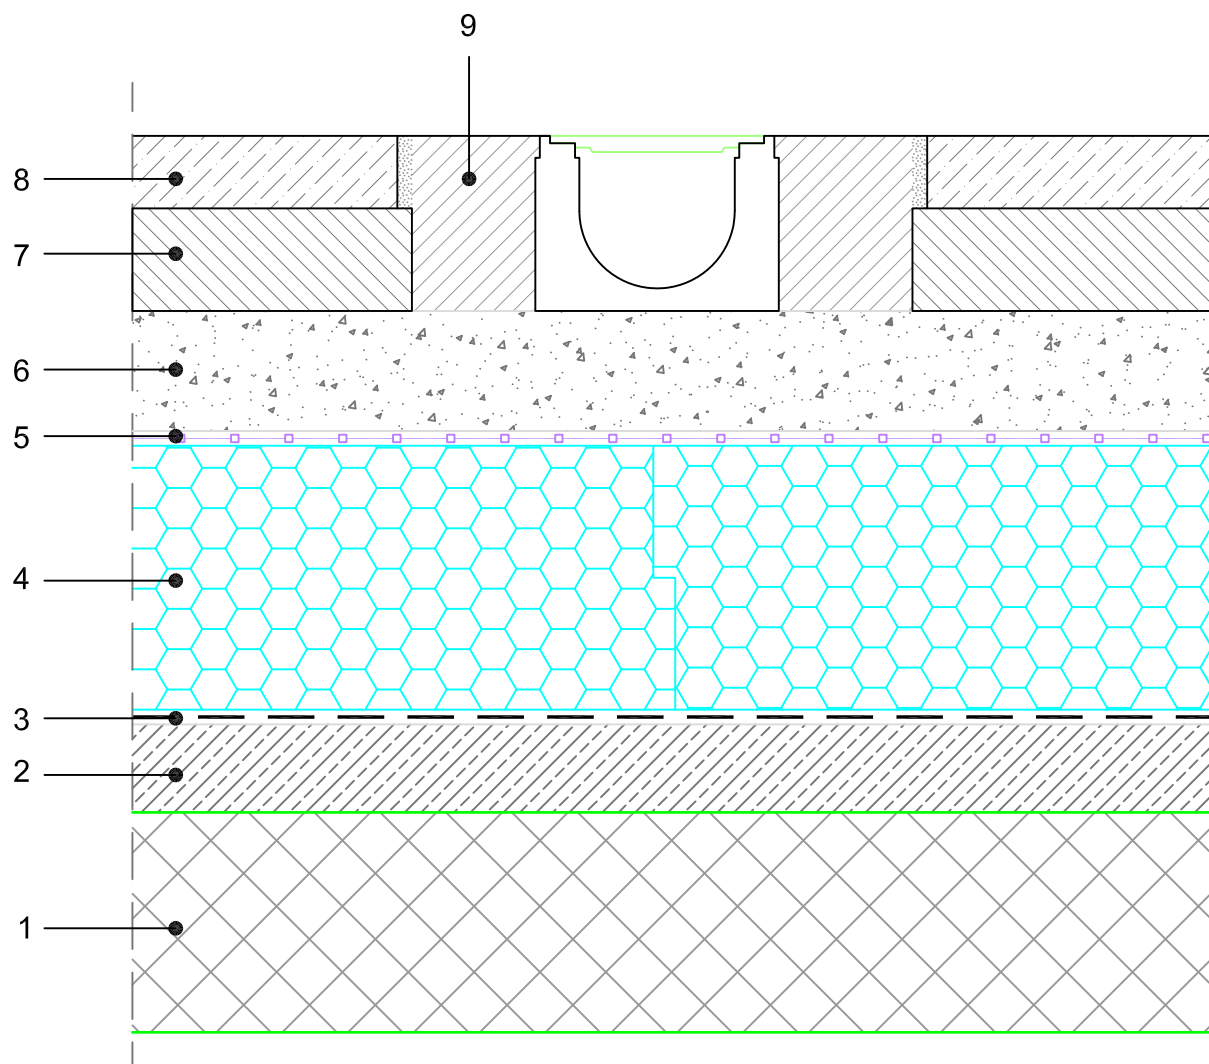

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN_{xps} 500-L
5. FIBRAN_{filter} SF32 - DRENAŽNI PP FILC
6. PJEŠČANA PODLOGA
7. DROBLJENAC POMIJEŠAN S BITUMENOM
8. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA
9. BETON

- NAPOMENA:**
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Beton u nagibu - izvedba prema projektu
 - Dimenzije u detalju uskalditi s proračunom statike i fizike zgrade