


**RAVNI OBRNUTI KROV**  
**PROVOZNI KROV**  
**PARKIRALIŠTE S ASFALTNOM OBLOGOM**  
**DETALJ DILATACIJE MJ 1:5**

**10.03.2.05**

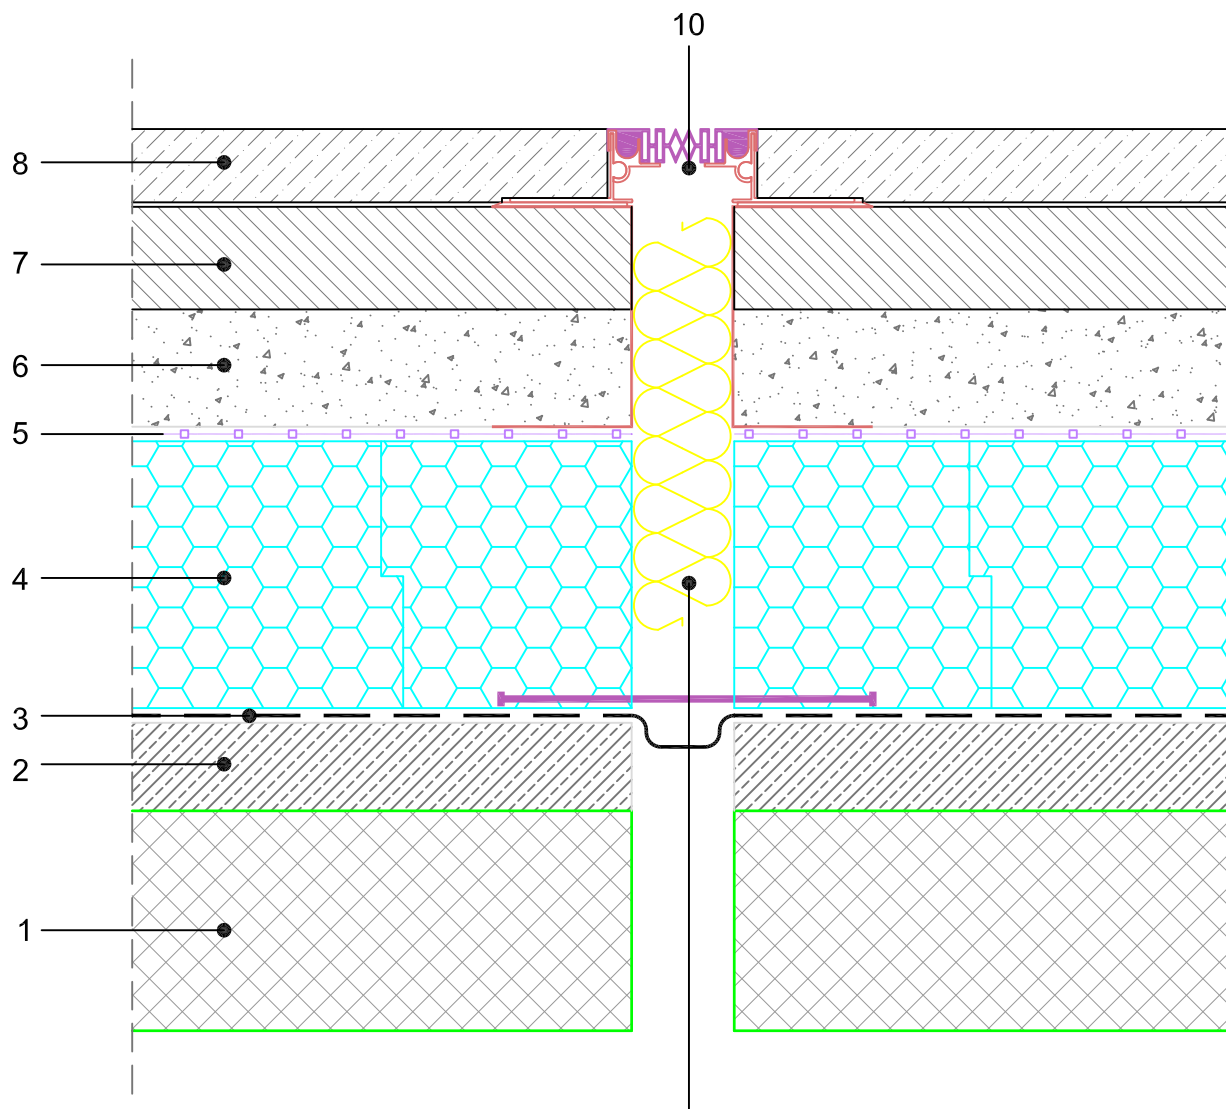

**SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN<sub>xps</sub> 500-L
5. FIBRAN<sub>filter</sub> SF32 - DRENAŽNI PP FILC
6. PJEŠČANA PODLOGA
7. DROBLJENAC POMIJEŠAN S BITUMENOM
8. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA
9. MEKANA TOPLINSKA IZOLACIJA
10. DILATACIJSKI ELEMENT

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Beton u nagibu - izvedba prema projektu
- Dimenzije u detalju uskalditi s proračunom statike i fizike zgrade