


**RAVNI OBRNUTI KROV**  
**OPTIMO PROVOZNI KROV**  
**PARKIRALIŠTE S ASFALTNOM OBLOGOM**  
**OSNOVNI PRESJEK MJ 1:10**

**10.09.2.00**

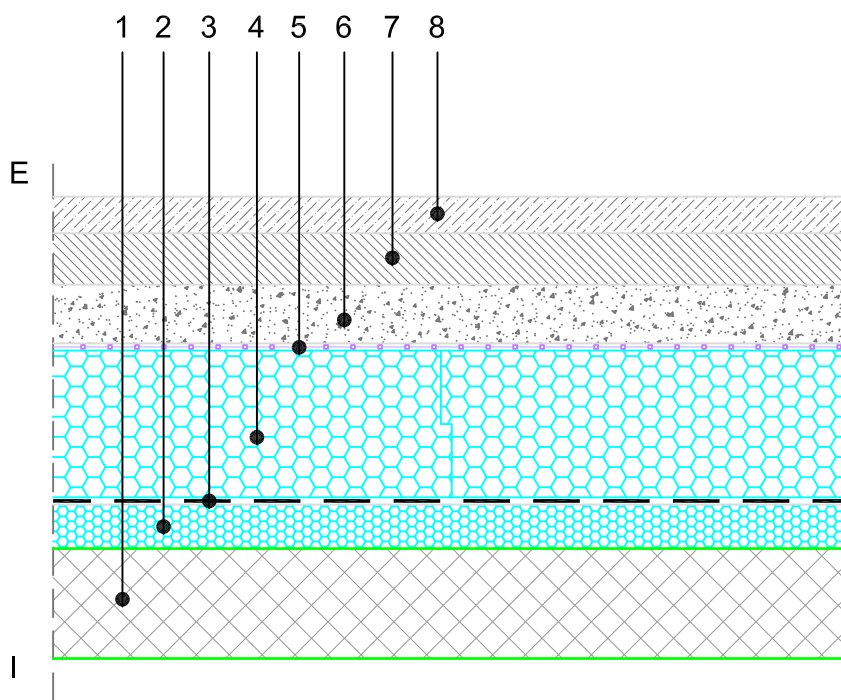

**SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRANxps 500-L
5. FIBRANfilter SF32 - DRENAŽNI PP FILC
6. PJEŠČANA PODLOGA
7. DROBLJENAC POMIJEŠAN S BITUMENOM
8. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Dimenzije u detalju uskalditi s proračunom statike i fizike zgrade