


RAVNI OBRNUTI KROV
OPTIMO PROVOZNI KROV
PARKIRALIŠTE S ASFALTNOM OBLOGOM
DETALJ DILATACIJE MJ 1:5

10.09.2.05

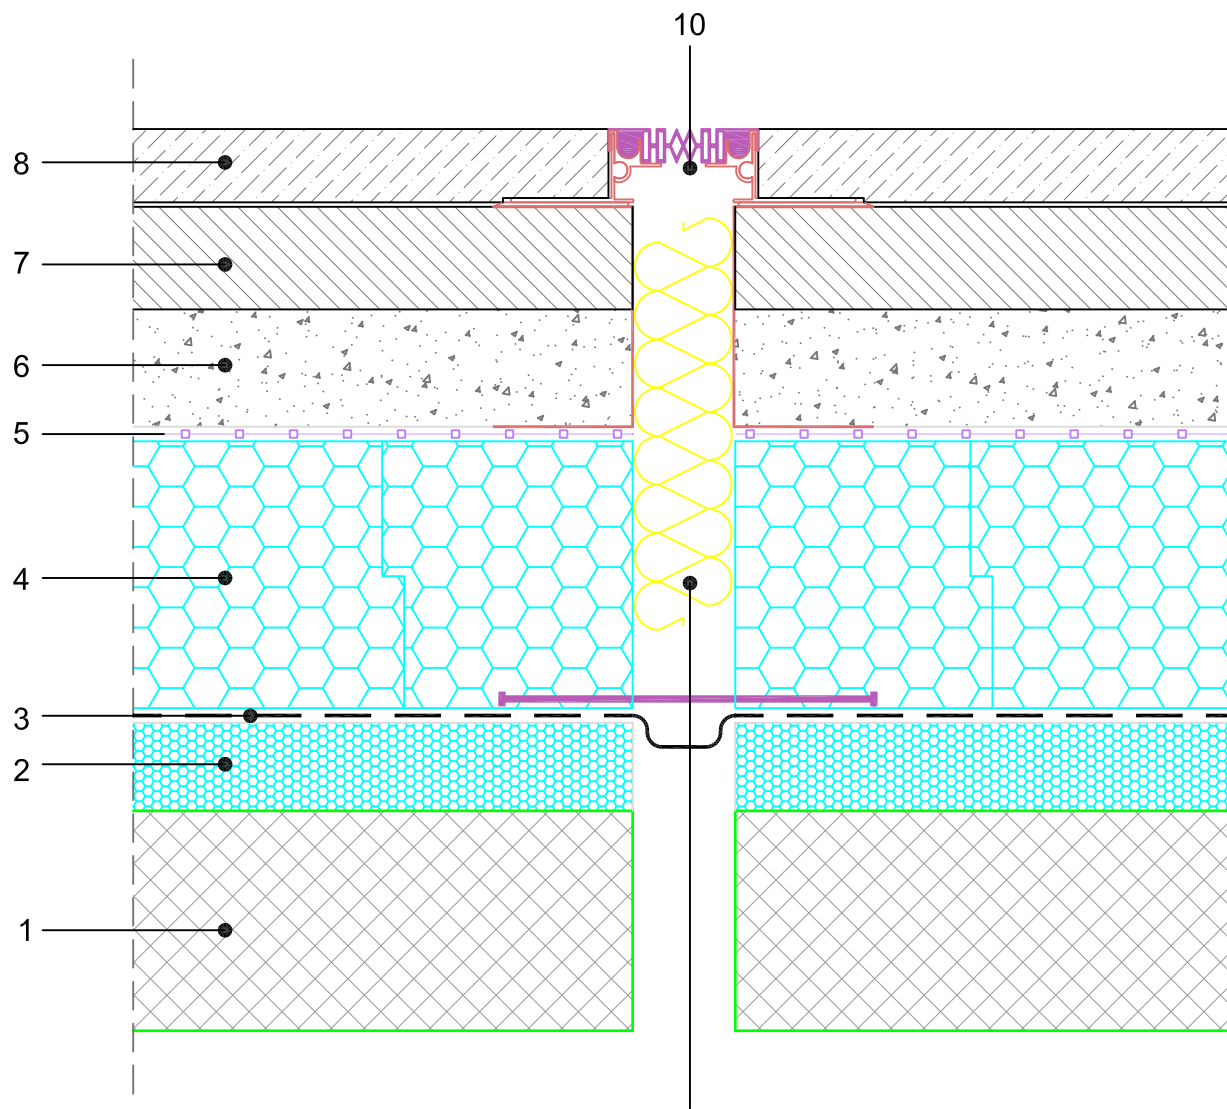

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRAN_{xps} INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN_{xps} 500-L
5. FIBRAN_{filter} SF32 - DRENAŽNI PP FILC
6. PJEŠČANA PODLOGA
7. DROBLJENAC POMIJEŠAN S BITUMENOM
8. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA
9. MEKANA TOPLINSKA IZOLACIJA
10. DILATACIJSKI ELEMENT

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Dimenzije u detalju uskalditi s proračunom statike i fizike zgrade