


RAVNI OBRNUTI KROV
NEPROHODNI skin SEAL KROV
ŠLJUNAK
ATIKA BEZ TOPLINSKOG MOSTA MJ 1:10

10.11.1.01

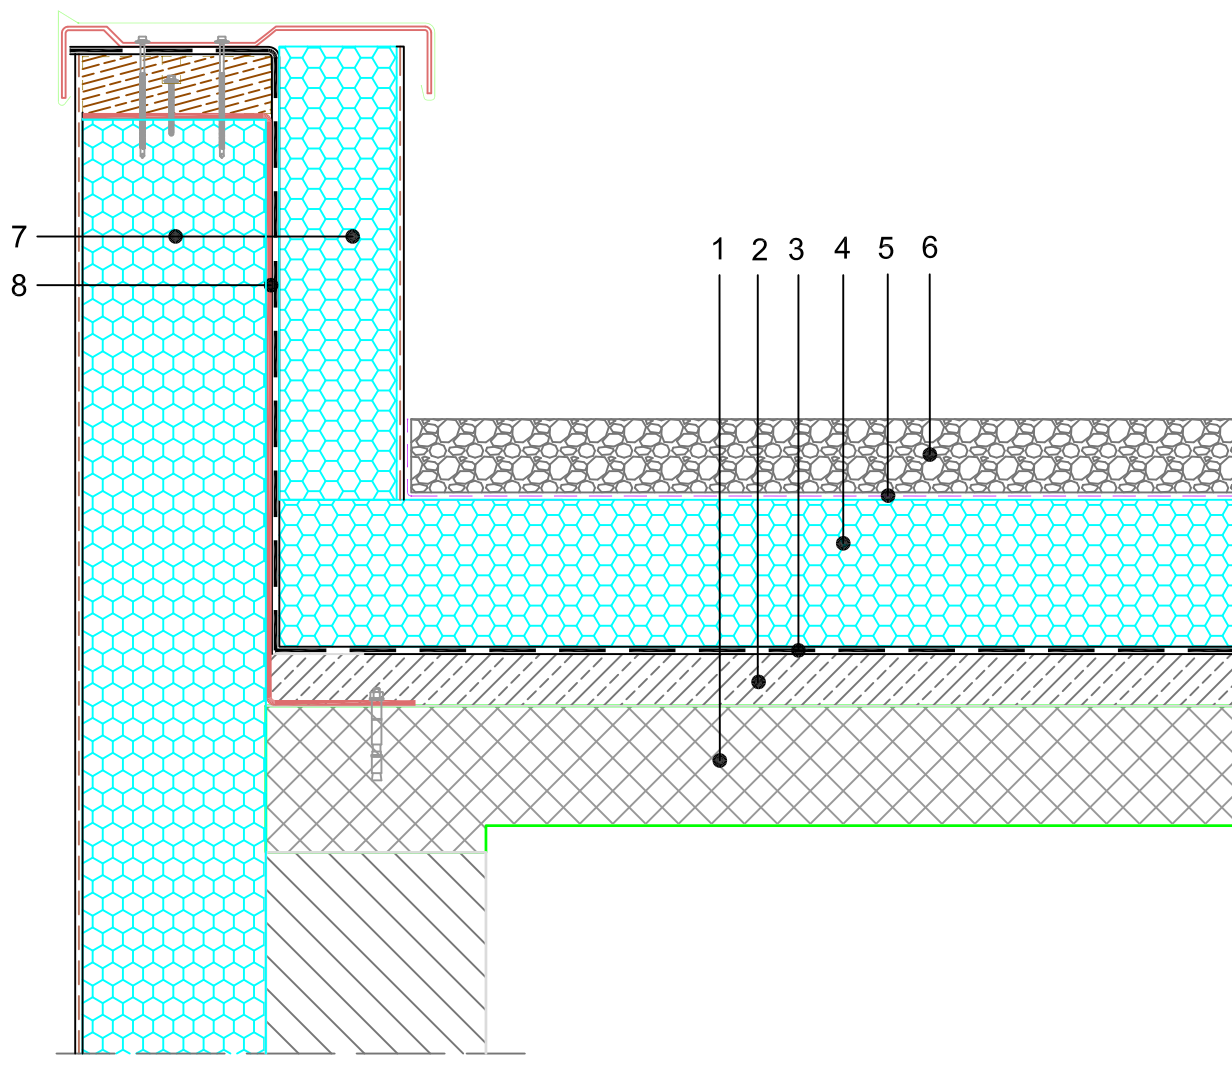

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 300-L
5. FIBRAN $skin$ SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. ŠLJUNAK
7. FIBRAN xps ETICS GF
8. FASADNA ŽBUKA

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRAN $skin$ Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided
- točka 4. - Izvedba u skladu s projektom