


RAVNI OBRNUTI KROV

PROHODNI skin SEAL KROV

BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA

OSNOVNI PRESJEK, MJ 1:10

10.12.3.00

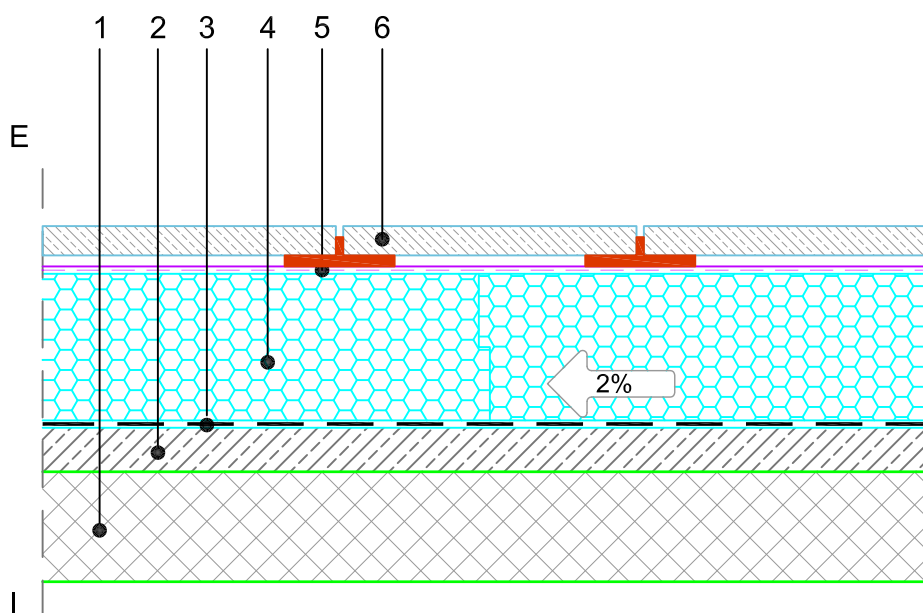

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRAN xps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLJEPIVA+VAR., EPDM, PE, TPO...)
4. FIBRAN xps 300-L
5. FIBRAN $skin$ SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA

- NAPOMENA:
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Ljepljenje spojeva FIBRAN $skin$ Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided
 - točka 2. - Izvedba u skladu s projektom