


RAVNI OBRNUTI KROV

PROHODNI skin SEAL KROV

BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA

DETALJ DILATACIJE, MJ 1:10

10.12.3.05

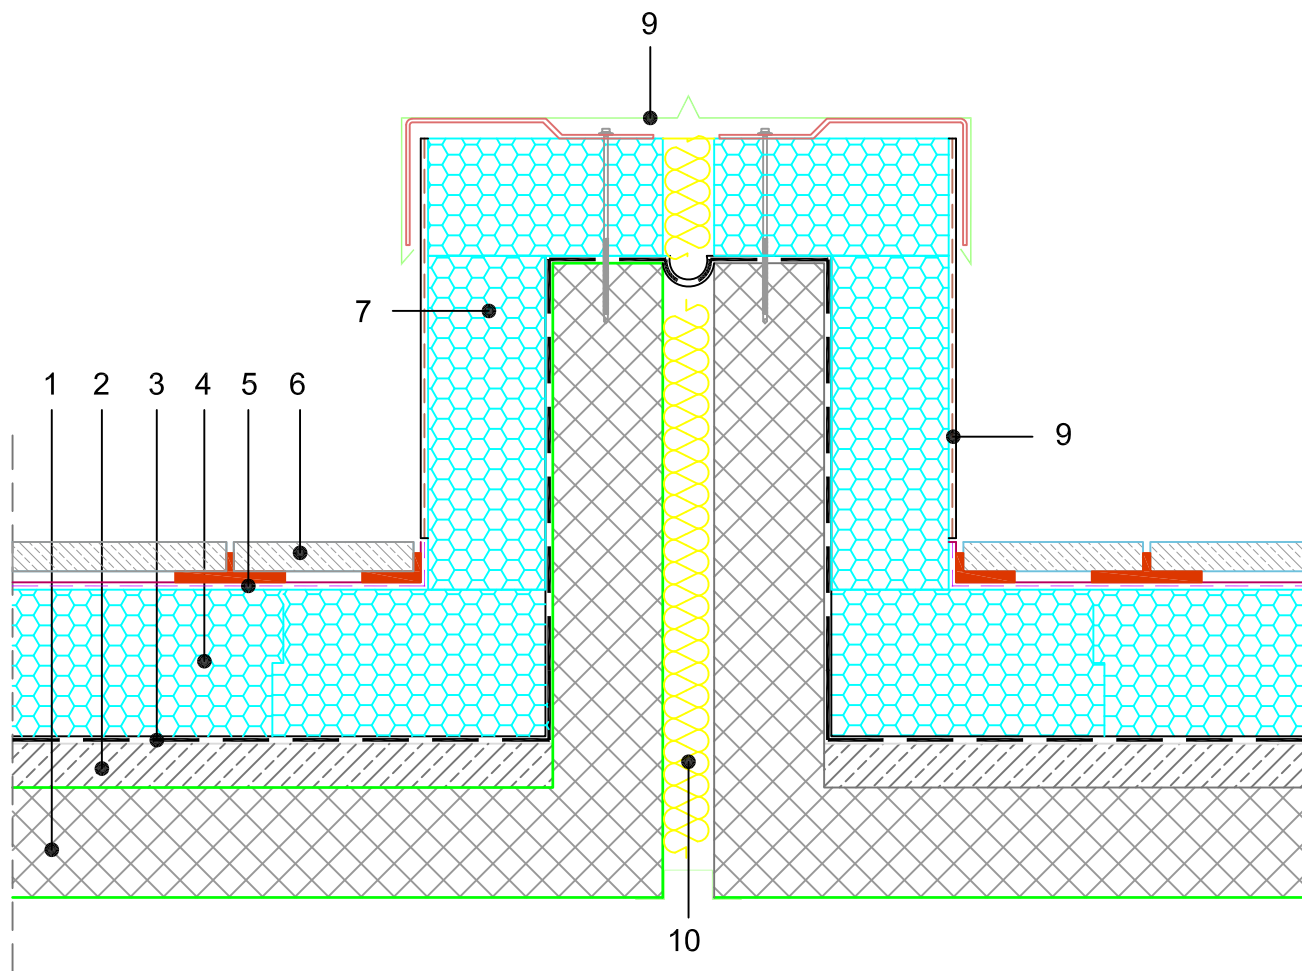

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRANxps 300-L
5. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA
7. FIBRANxps ETICS
8. METALNA KAPA DILATACIJE
9. FASADNA ŽBUKA
10. MEKANA TOPLINSKA IZOLACIJA

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANtape 2SEAL-2-sided
- točka 3. - Izvedba u skladu s projektom