


**RAVNI OBRNUTI KROV**  
**OZELENJENI skin SEAL KROV**  
 EKSTENZIVNO ZELENILLO  
 SPOJ PARKIRALIŠA I ZELENILA, MJ 1:10

**10.14.1.08**

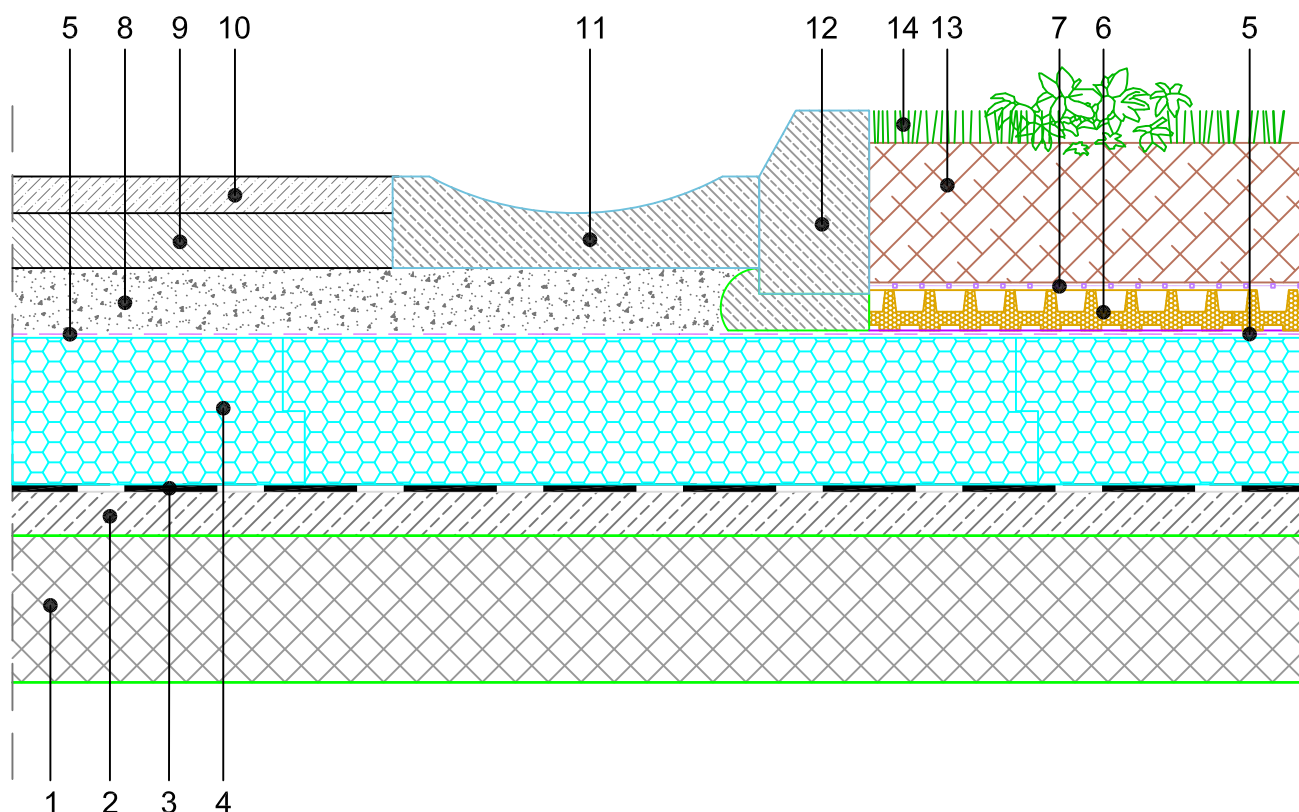

**SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN<sup>xps</sup> 300-L
5. FIBRAN<sup>skin</sup> SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ
7. FIBRAN<sup>filter</sup> SF32 - drenažni polipropilenski geotekstil
8. PODLOGA OD PIJESKA
9. BITUMENIZIRANI ŠLJUNAK
10. ASFALJNI SLOJ
11. BETONSKI KANAL
12. CESTOVNI RUBNJAK
13. PLODNI SUPSTRAT
14. VEGETACIJA: trave, trajnice, pokrivači tla, manje grmlje

- NAPOMENA:**
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
  - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
  - Ljepljenje spojeva FIBRAN<sup>skin</sup> Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN<sup>tape</sup> 2SEAL-2-sided
  - točka 2. - Izvedba u skladu s projektom