


RAVNI OBRNUTI KROV

SANACIJA POSTOJEĆEG KROVA - skin SEAL KROV

BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA

DETALJ RUBA KROVA, MJ 1:10

10.15.2.02

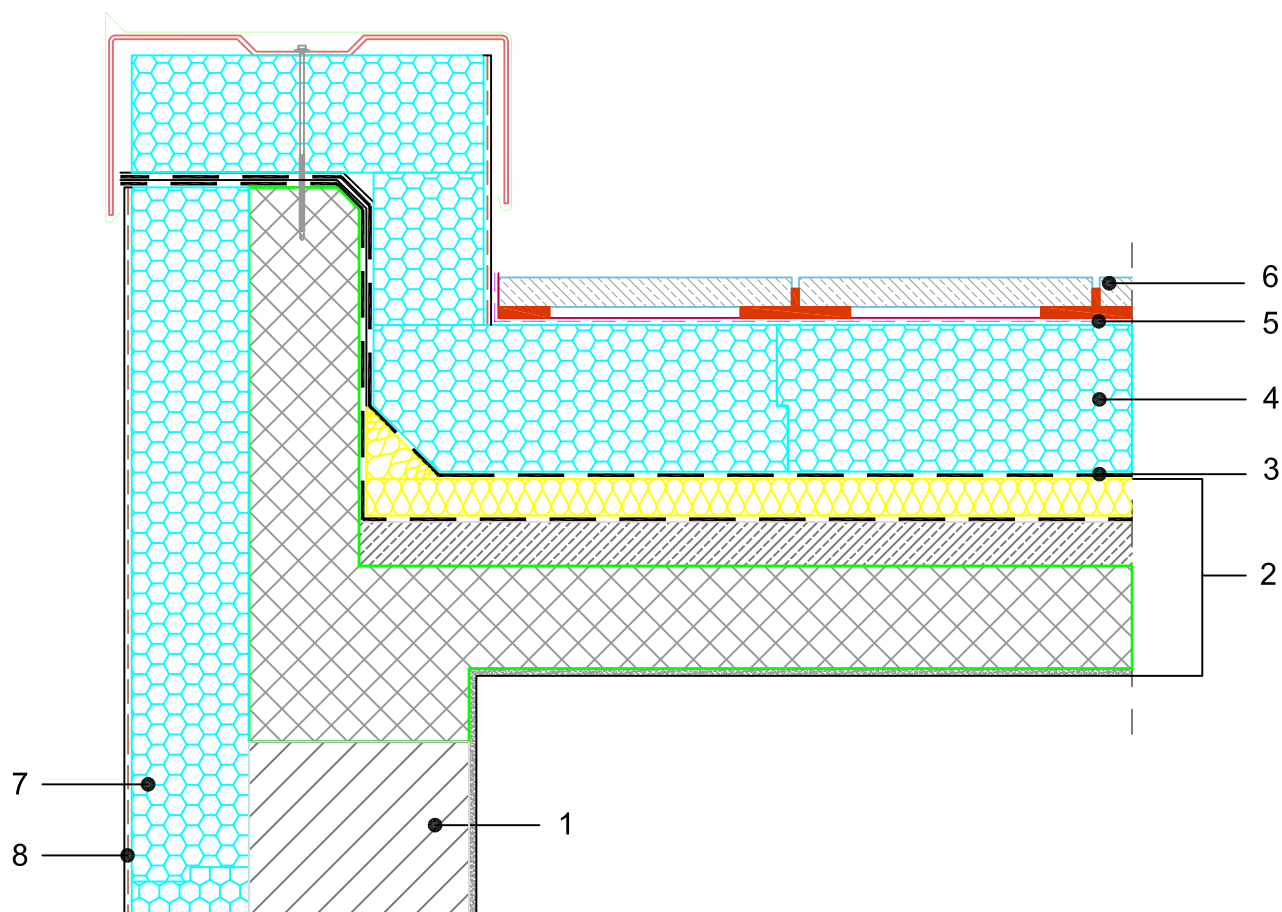

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. VANJSKI ZID
2. POSTOJEĆA KROVNA KOSNTRUKCIJA
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 300-L
5. FIBRAN $skin$ SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA
7. FIBRAN xps ETICS
8. FASADNA ŽBUKA

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRAN $skin$ Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided