


## RAVNI OBRNUTI KROV

NEPROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV

ŠLJUNAK

ATIKA BEZ TOPLINSKOG MOSTA MJ 1:10

10.17.1.01

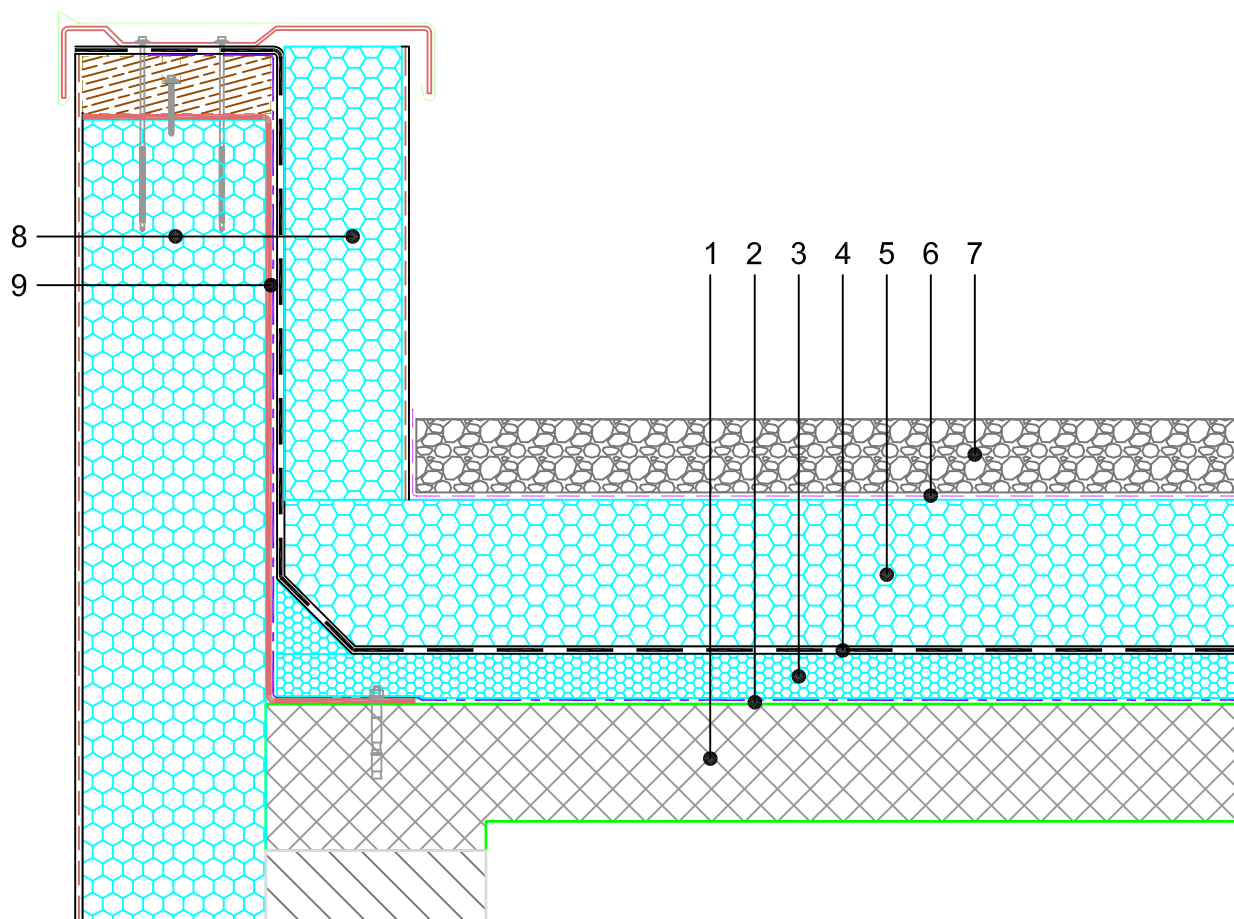

### SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. FIBRANskin BARRIER - ALU. PARNA BRANA
3. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
4. HIDROIZOLACIJA
5. FIBRANxps 300-L - jednoslojna
6. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
7. ŠLJUNAK
8. FIBRANxps ETICS GF
9. ČELIČNI NOSAČ / cca 2 m

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANtape 2SEAL-2-sided
- točka 3. - Izvedba u skladu s projektom