


## RAVNI OBRNUTI KROV

NEPROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV

ŠLJUNAK

ZAVRŠETAK KROVA NISKOM ATIKOM MJ 1:10

**10.17.1.02**

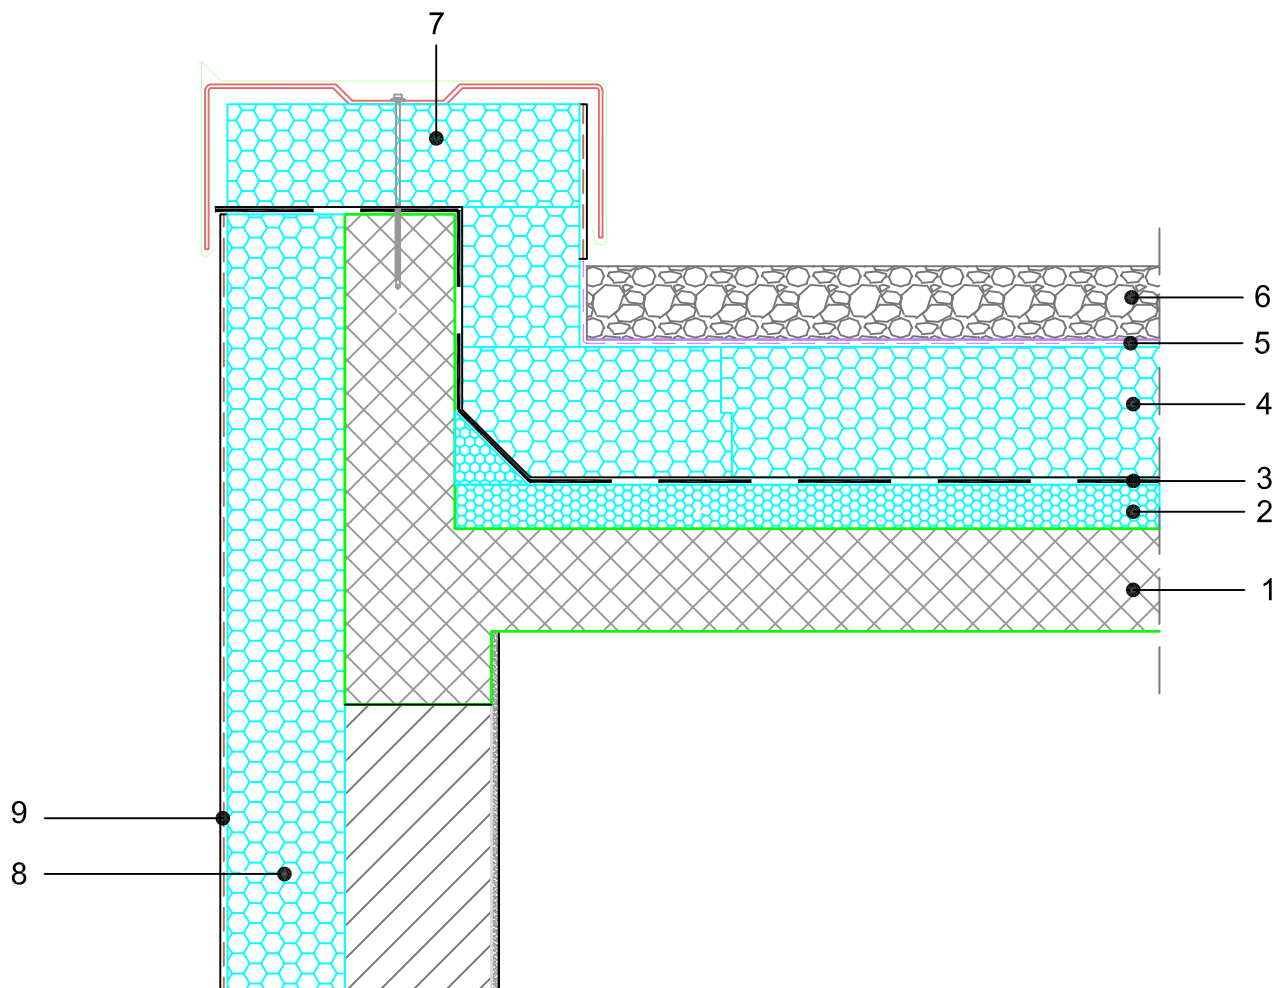

### SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRANxps 300-L
5. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. ŠLJUNAK
7. FIBRANxps ETICS
8. FIBRANxps ETICS
9. FASADNA ŽBUKA

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANTape 2SEAL-2-sided
- točka 2. - Izvedba u skladu s projektom