


**RAVNI OBRNUTI KROV**  
**NEPROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV**  
**ŠLJUNAK**  
**DETALJ DILATACIJE MJ 1:10**

**10.17.1.05**

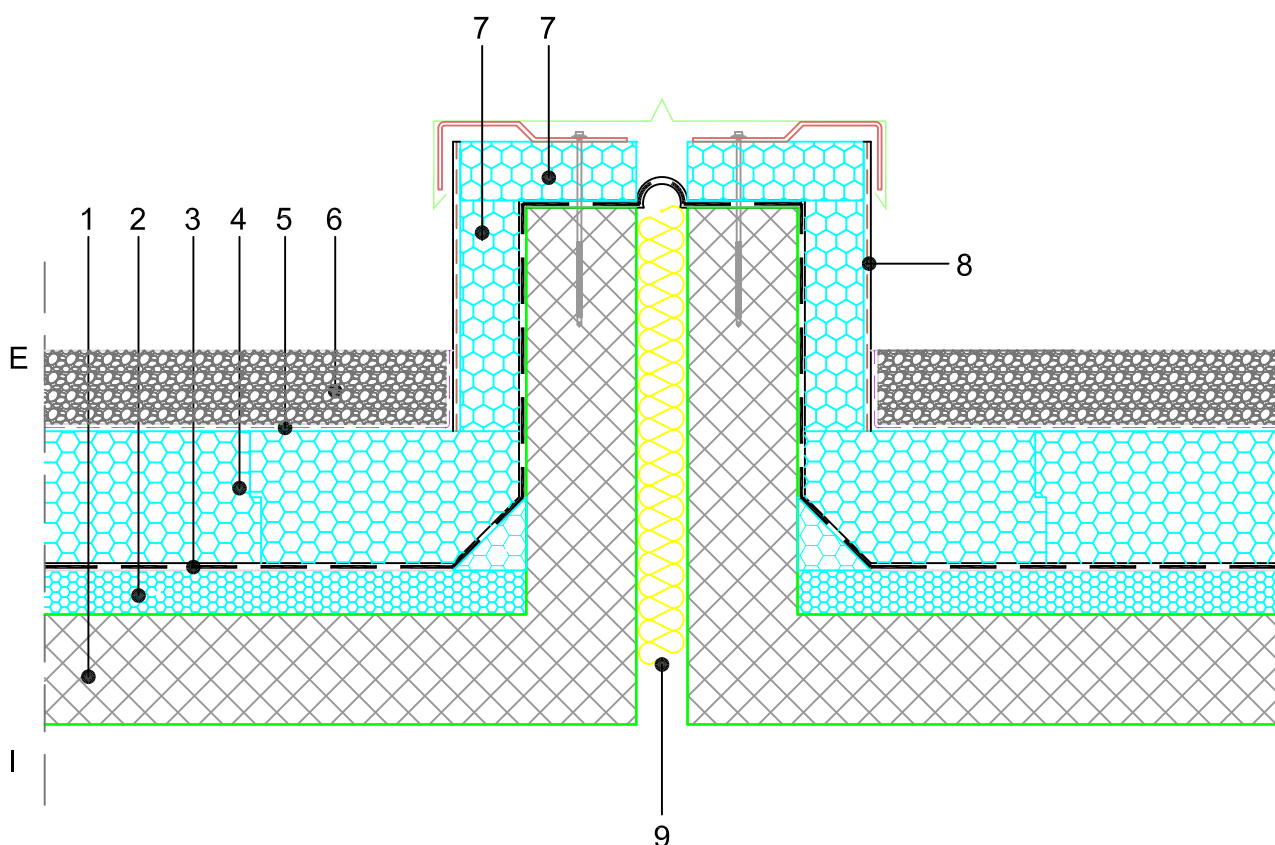

**SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRANxps 300-L
5. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. ŠLJUNAK
7. FIBRANxps ETICS
8. FASADNA ŽBUKA
9. MEKANA TOPLINSKA IZOLACIJA

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANtape 2SEAL-2-sided
- točka 2. - Izvedba u skladu s projektom