


RAVNI OBRNUTI KROV

PROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV
 BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA
 DETALJ ODVODNJE, MJ 1:10

10.18.2.04

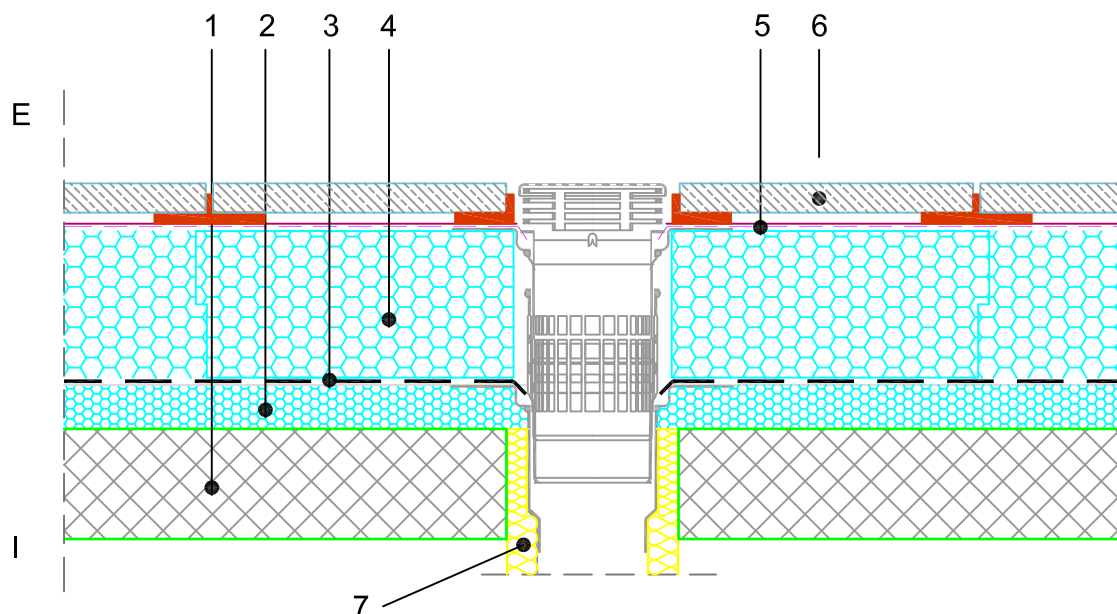

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRAN xps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 300-L
5. FIBRAN $skin$ SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA
7. MEKANA TOPLINSKA IZOLACIJA

- NAPOMENA:
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Ljepljenje spojeva FIBRAN $skin$ Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided
 - točka 3. - Izvedba u skladu s projektom