


## RAVNI OBRNUTI KROV

OZELENJENI OPTIMO skin SEAL KROV

EKSTENZIVNO ZELENILLO

OSNOVNI PRESJEK, MJ 1:10

**10.18.7.00**

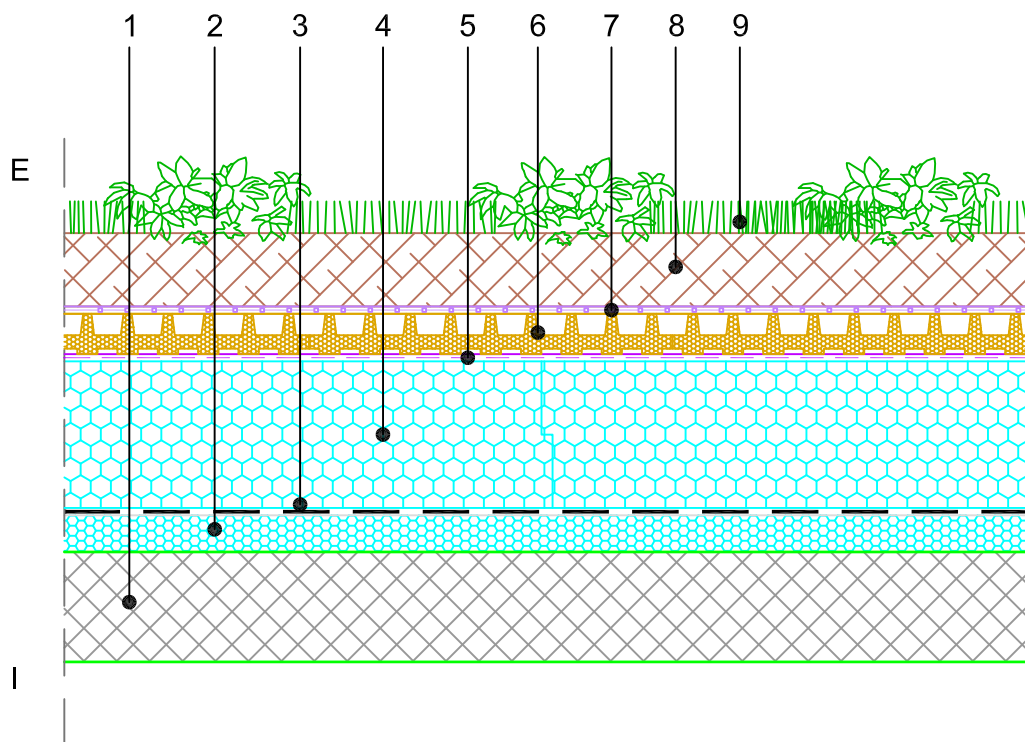

### SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRAN<sub>xps</sub> INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN<sub>xps</sub> 300-L
5. FIBRAN<sub>skin</sub> SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ
7. FIBRAN<sub>filter</sub> SF32 - drenažni polipropilenski geotekstil
8. PLODNI SUPSTRAT
9. VEGETACIJA: trave, trajnice, pokrivači tla, manje gmlje

#### NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRAN<sub>skin</sub> Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN<sub>tape</sub> 2SEAL-2-sided
- točka 2. - Izvedba u skladu s projektom