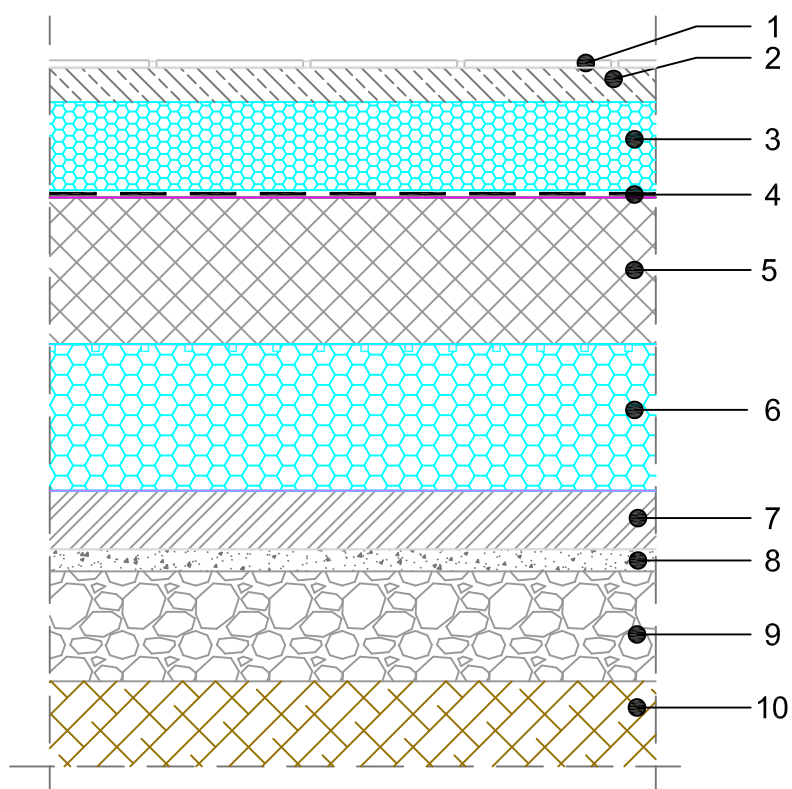


**POD U NIVOU TERENA****SEISMIC TEMELJNI JASTUK** gdje je ubrzanje tla  $a_g \geq 0.1g$ 

HIDROIZOLACIJA IZVEDENA NA TEMELJNOJ PLOČI

OSNOVNI PRESJEK, MJ 1:10

**4.12.1.0.00****SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. KERAMIČKE PLOČICE
2. CEMENTNI ESTRIH
3. FIBRANxps - PROSTOR ZA VOĐENJE INSTALACIJA
4. HIDROIZOLACIJA
5. TEMELJNA AB PLOČA
6. FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L, 700-L)
7. PODLOŽNI BETON
8. PIJESAK ZA IZRAVNANJE
9. NASIP BATUDE
10. KOMPAKTIRANI TEREN

**NAPOMENA:** - U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.