


**MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZMEĐU GRIJANIH PROSTORA
PLIVAJUĆI POD
TOPLINSKA IZOLACIJA OD XPS-A
SPOJ PLOČE I ZIDA
MJ 1:10**

5.1.1.21

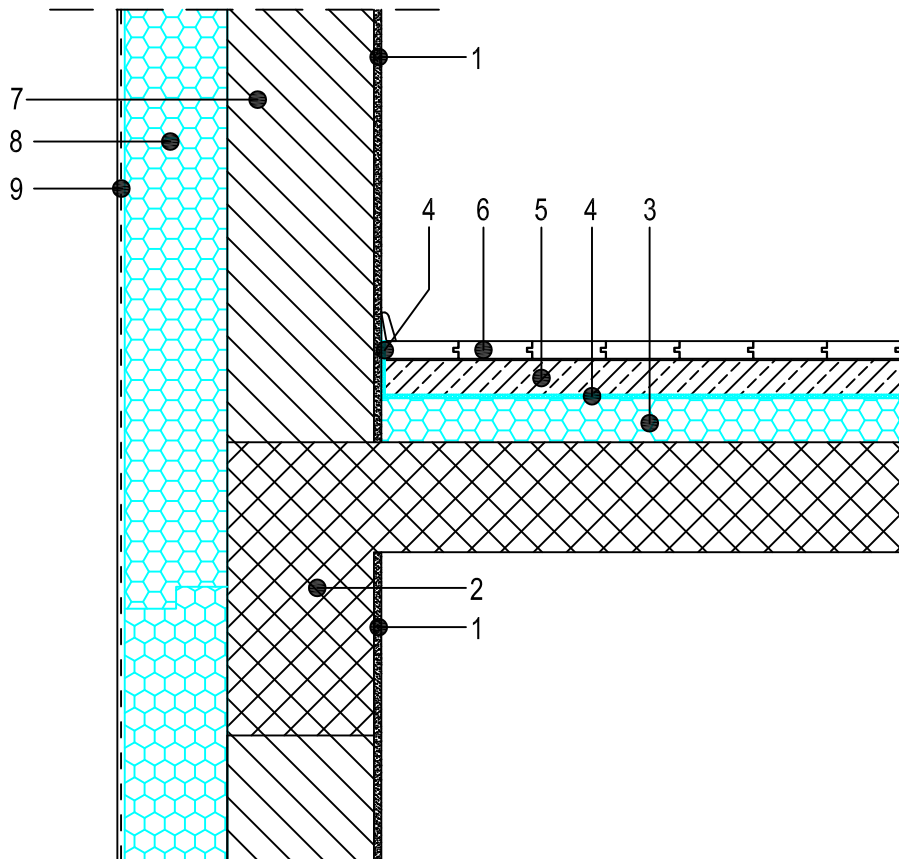

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. UNUTARNJA ŽBUKA
2. ARMIRAN BETON
3. FIBRAN_{xps} 300-L
4. ZVUČNA IZOLACIJA
5. ESTRIH
6. PARKET
7. VANJSKI ZID
8. FIBRAN_{xps} ETICS
9. FASADNI OMET

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj