


RAVNI OBRNUTI KROV

SANACIJA POSTOJEĆEG KROVA - OZELENJENI skin SEAL KROV

POLU-INTENZIVNO ZELENILO

OSNOVNI PRESJEK, MJ 1:10

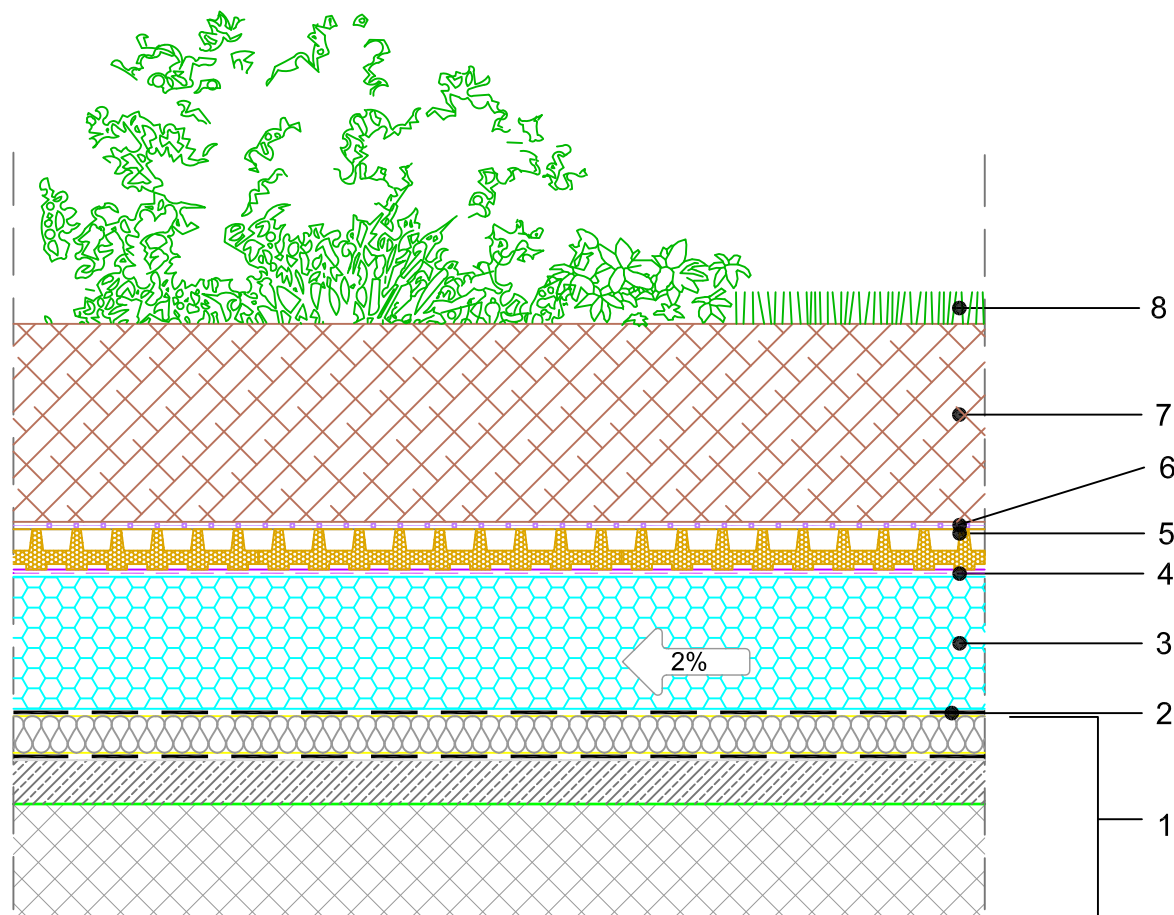

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. POSTOJEĆA KROVNA KONSTRUKCIJA
2. HIDROIZOLACIJA OTPORNA NA KORIJENJE
3. FIBRAN_{xps} 300-L
4. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
5. DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ
6. FIBRANfilter SF32 - drenažni polipropilenski geotekstil
7. PLODNI SUPSTRAT
8. VEGETACIJA: trave, trajnice, pokrivači tla, manje grmlje

- NAPOMENA:
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANTape 2SEAL-2-sided
 - točka 2. - Izvedba u skladu s projektom