


## RAVNI OBRNUTI KROV

SANACIJA POSTOJEĆEG KROVA - skin SEAL KROV

BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA

DETALJ ODVODNJE, MJ 1:10

**10.15.2.04**

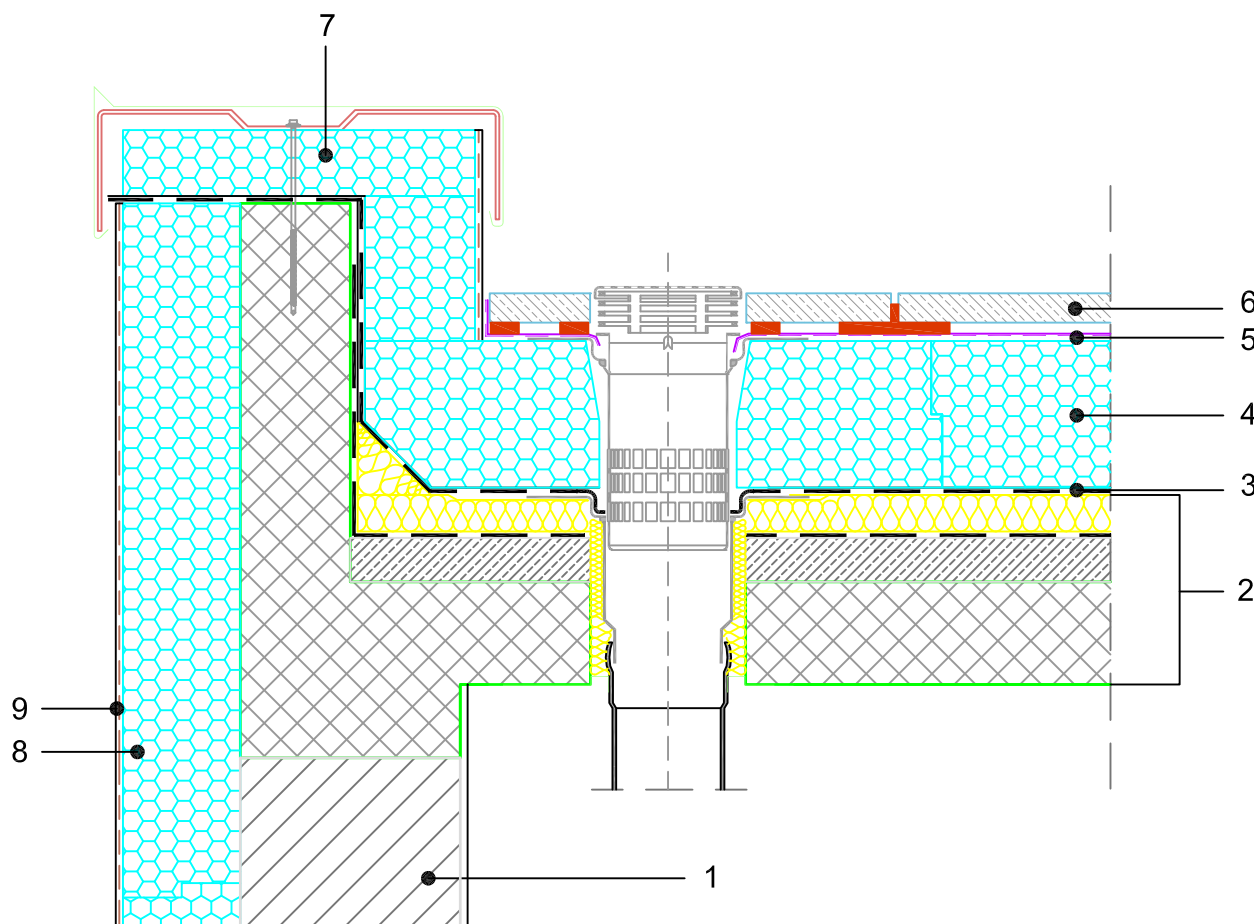

### SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. VANJSKI ZID
2. POSTOJEĆA KROVNA KOSNTRUKCIJA
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRANxps 300-L
5. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA
7. FIBRANxps ETICS
8. FIBRANxps ETICS
9. FASADNA ŽBUKA

**NAPOMENA:**

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANTape 2SEAL-2-sided