

STROPNA KONSTR. NAD NEOGR. PROSTOROM


PLAVAJOČI ESTRIH

DODATNA XPS IZOLACIJA NA STROPU

OSNOVNI PREREZ

M 1:10

7.1.1.00

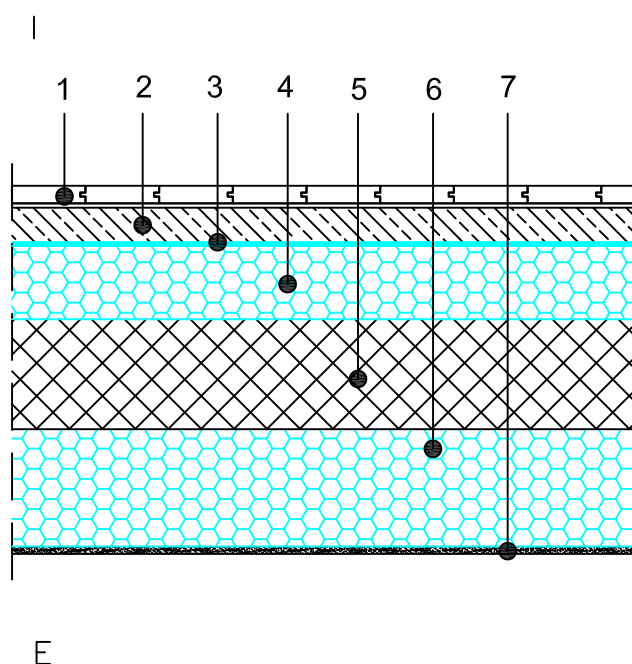

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. PARKET
2. ESTRIH
3. ZVUČNA IZOLACIJA
4. FIBRAN_{xps} 300-L
5. AB PLOČA
6. FIBRAN_{xps} ETICS
7. UNUTARNJA ŽBUKA

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj